


Mastelis 1:10

**IŠORINĖS SIENOS SU DAILYLENČIŲ  
APDAILA APŠILTINIMO DETALĖ.  
FINNFOAM FF-EPS**


FINNFOAM mazgai ir detalės

**KS-12**

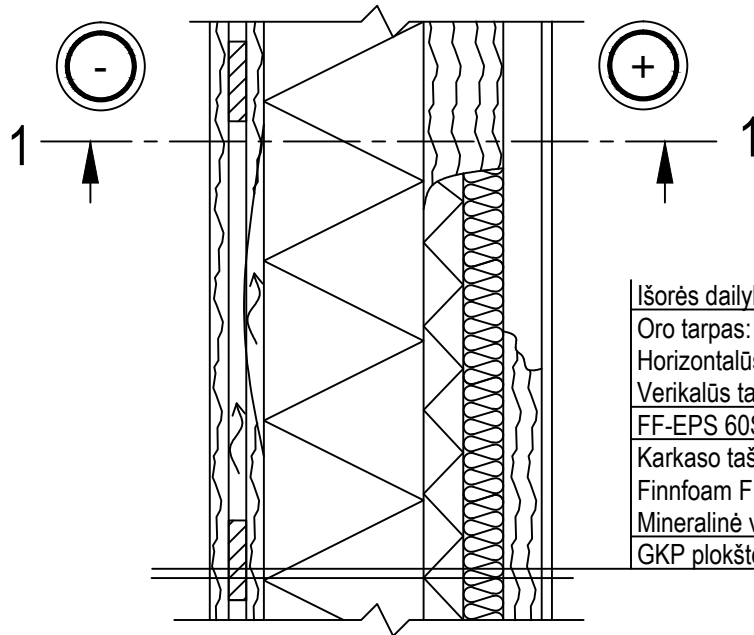

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Išorės dailylenčių apdaila               | - 24 mm  |
| Oro tarpas:                              | - 44 mm  |
| Horizontalūs tašai 22x100, žings. 600 mm |          |
| Verikalūs tašai 22x100, žings. 600 mm    |          |
| FF-EPS 60S                               | - 200 mm |
| Karkaso tašas 50x148, žings. 600 mm      | - 148 mm |
| Finnfoam FI 300                          | - 50 mm  |
| Mineralinė vata                          | - 50 mm  |
| GKP plokštė                              | - 13 mm  |

Pjūvis 1-1

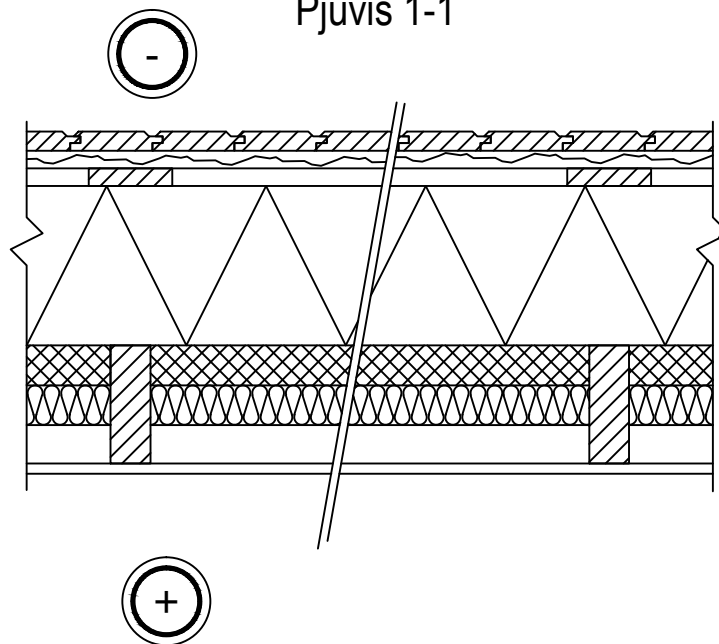

Šiltinančios plokštės rūšis/storis d (mm)

FINNFOAM FF-EPS 60S / 200 mm

Sienos šilumos perdavimo koeficientas U( W/m²K)

0,11