




M 1:20		PASYVAUS NAMO SIENOS SU PLONASLUOKSNIO TINKO IŠORINE APDAILA APŠILTINIMO DETALĖ
FINNFOAM mazgai ir detalės	PN-4	

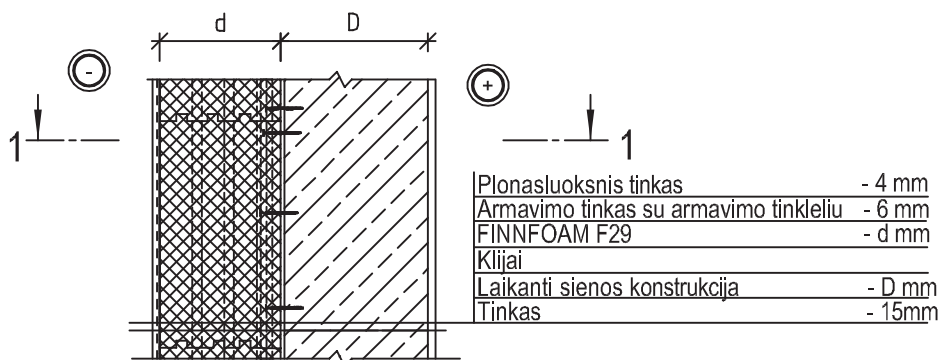

Pjūvis 1-1

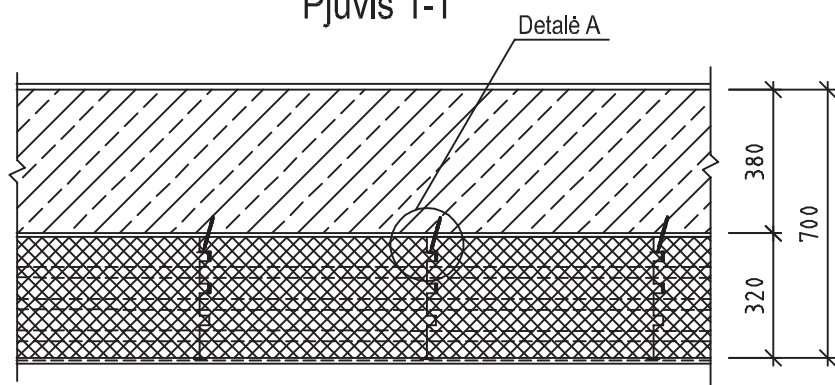

Detalė A Mastelis 1:5

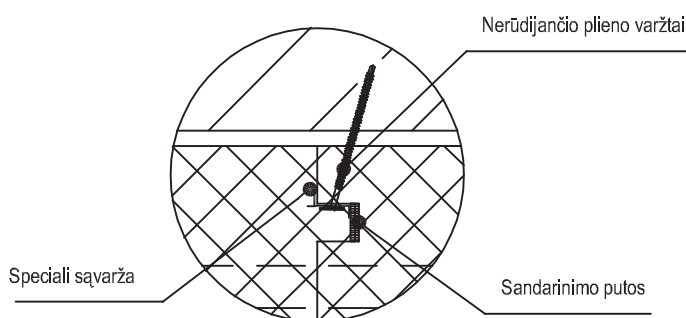

Atitvaros šilumos perdavimo koeficiento U (W/m²K) vertė

FINNFOAM F29 plokštės storis d (mm)	Laikančios sienos konstrukcija ir jos storis D (mm)					
	Keramzitbartonio blokeliai 200 mm	Keraminiai blokeliai 175 mm	Akytbetonio blokeliai 185 mm	Silikatiniai blokeliai 180 mm	Keraminių plytų mūras 250 mm	Keraminių plytų mūras 380 mm
160	0,21	0,19	0,19	0,21	0,20	0,19
200	0,17	0,16	0,16	0,17	0,16	0,16
240	0,14	0,13	0,14	0,15	0,14	0,13
320	0,11	0,10	0,11	0,11	0,11	0,10
400	0,09	0,08	0,09	0,09	0,09	0,08