Tulppa®
WET ROOM BOARDS

CE

EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL M1

Tulppa® konstrukcinės plokštės drėgnoms patalpoms - taupo laiką, darbą ir pinigus

Finnfoam Tulppa yra itin drėgmei atsparios plokštės, naudojamos kaip konstrukcinė ir hidroizoliacinė medžiaga, o be to ir patikima šilumos izoliacija.

Tulppa plokštė yra trisluoksnė medžiagą, kurią sudaro viduje esanti Finnfoam ekstruzinio putplasčio (XPS) šerdis, kuri pasižymi uždara porų struktūra, todėl nepraleidžia drėgmės ir neleidžia kauptis pelėsiui, ir abiejose plokštės pusėje esantis specialus cementinis mišinys sutvirtintas stiklo audinio tinkleliu.

SAVYBĖS:

- Hidroizoliacinis sluoksnis
- Galima iš karto klijuoti plyteles
- Lengva ir paprasta montuoti
- Šilumos izoliacija
- Tvirtas pagrindas apdailai
- Stabilūs matmenys
- Sertifikuotos pagal ETAG022
- Neišskiria kenksmingų dalelių ar dujų
- Pagaminta Suomijoje

www.finnfoam.lt

FINNFOAM
INSULATION YOU CAN TRUST

Tulppa®
WET ROOM BOARDS

PANAUDOJIMAS

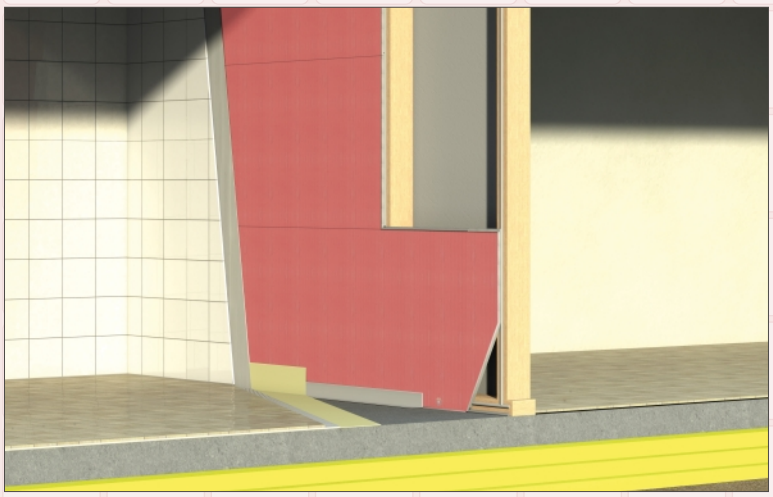

- Sienų, lubų, grindų įrengimui drėgnose patalpose
- Pastatų apšiltinimui iš vidaus, angokraščių įrengimui.
- Vonios ir dušų sienelių įrengimui
- Vamzdžių ar kitų komunikacijų uždengimo dėžės
- Vonios baldų, lentynų ir kitų dizaino elementų gamybai

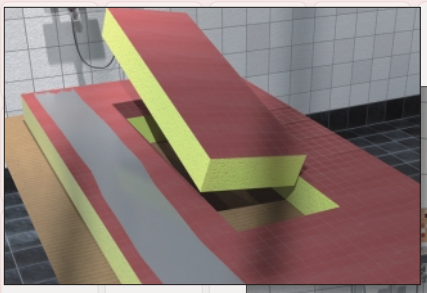

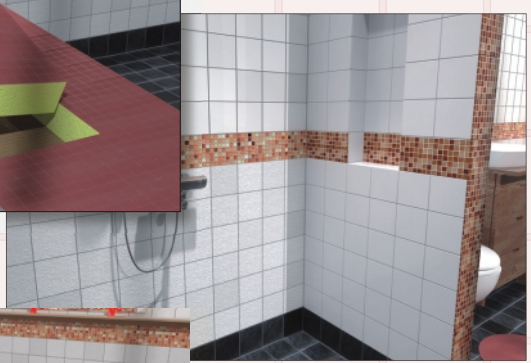

Ilgis x plotis, mm		600 x 2600
Storis, mm		20, 30, 50 ir 80
Trumpalaikis stipris gniuždant, kPa		250
Deklaruojamasis šilumos laidumo koeficientas, λ_D (W/mK)	20, 30 mm	0,033
	50 mm	0,035
	80 mm	0,037
Vandens įmirkis (Finnfoam šerdis), %		< 0,4
Laidumas vandens garams, (kg/(m·s·Pa)		$< 1,5 \times 10^{-12}$
Kapiliariškumas		0
Šiluminis plėtimasis, mm/(m·K)		0,07
Darbinė temperatūra, °C		-50 ... +75