


Podziałka 1:10

**DODATKOWE OCIEPLENIE  
DACHU DOCIEPLANEGO  
BUDYNKU**

Szczegóły FINNFOAM

R - 2

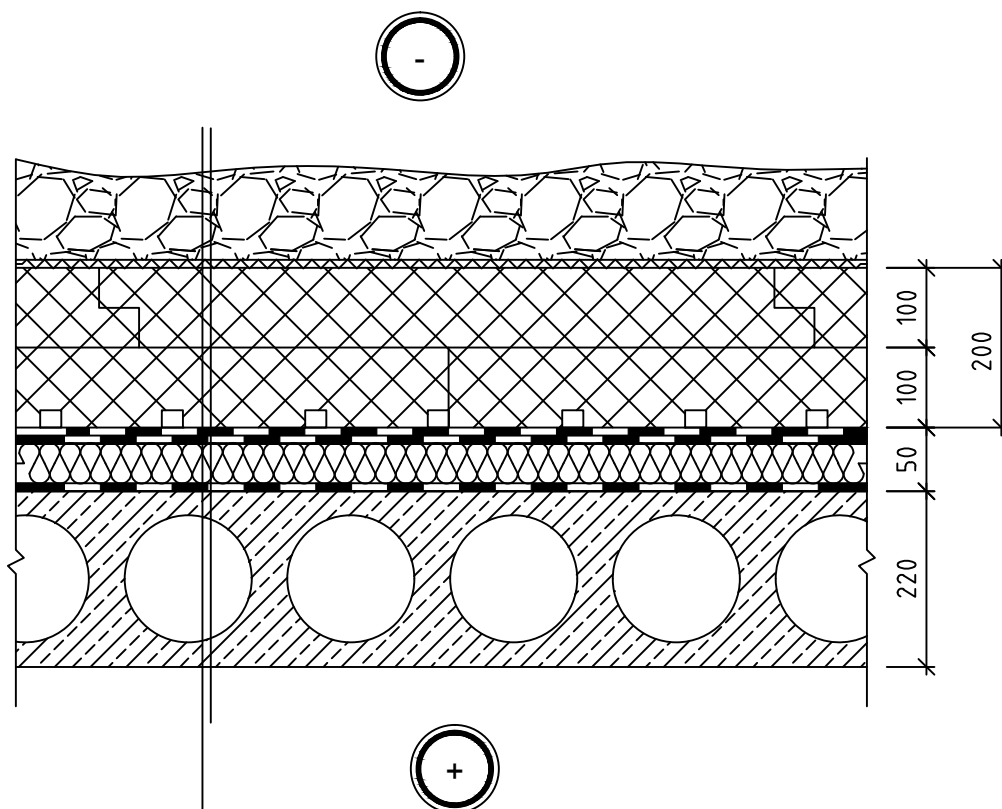

Warstwa keramzytu lub inna substancja balastowa

Geowłóknina

Dodatkowa termoizolacja:

FINNFOAM FF-FL

-100 mm

FINNFOAM URA

-100 mm

Hydroizolacja

2 warstwy

Stara termoizolacja

-50 mm

Płyta stropowa

-220 mm

Uwaga:

Na rysunku podano współczynnik przenikania ciepła konstrukcji dachu R-2  $U = 0,14 \text{ W/m}^2\text{K}$