


Podziałka 1:10

**IZOLACJA PARKINGU DACHOWEGO.
RUCH OSOBOWY**

Szczegóły FINNFOAM

ST-1

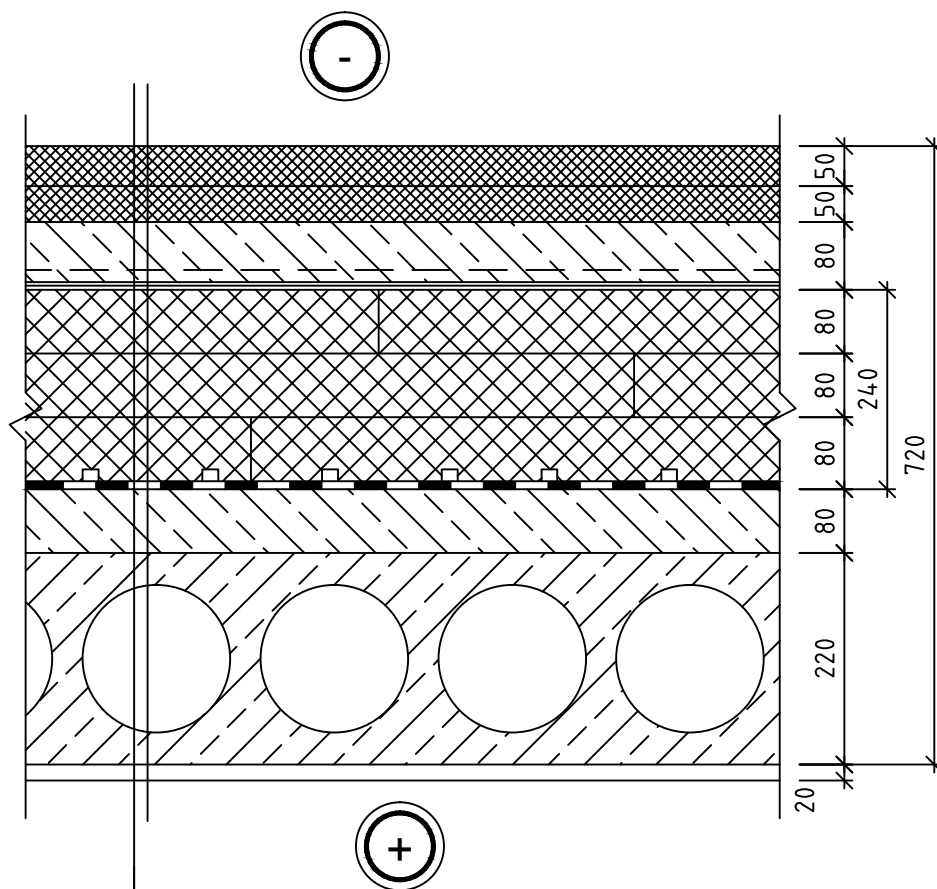

Warstwa ściennałna betonu asfaltowego	- 50mm
Warstwa wiążąła betonu asfaltowego	- 50mm
Beton zbrojony	- 80mm
Warstwa oddzielająca (geowłókna)	
FINNFOAM FI 500 2x80 mm	- 160mm
FINNFOAM URA	- 80mm
Hydroizolacja	2 warstwy
Warstwa spadkowa	> 80mm
Płyta stropowa	- 220mm
Tynk	- 20mm

Uwaga:
Na rysunku podano współczynnik przenikania ciepła konstrukcji dachu ST-1 $U = 0,15 \text{ W/m}^2\text{K}$