


Podziałka 1:10

IZOLACJA DACHU UŻYTKOWEGO.
TARAS DACHOWY. Finnfoam FL

Szczegóły FINNFOAM

ST-3

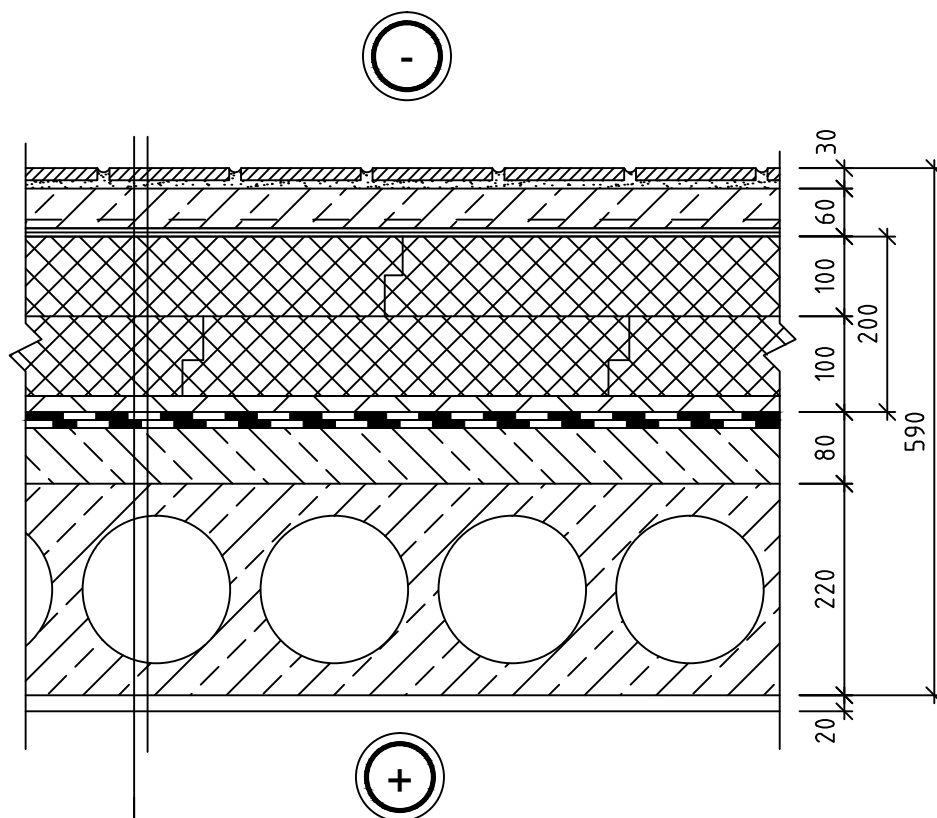

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Płytki ceramiczne zgodnie z projektem | - 30 mm |
| Beton zbrojony | > 60mm |
| Warstwa oddzielająca | |
| FINNFOAM FL 300 2x100 mm | - 200mm |
| Mata drenażowa | |
| Hydroizolacja | 2 warstwy |
| Beton spadkowy | > 80mm |
| Płyta stropowa | - 220mm |
| Tynk wewnętrzny | - 20mm |