Tulppa®
WET ROOM BOARDS

CE M1 EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL

Tulppa® płyty konstrukcyjne dla pomieszczeń wilgotnych - zaoszczędzają czas, pracę i pieniądze

Finnfoam Tulppa to wyjątkowo odporne na wilgoć płyty, stosowane jako materiał konstrukcyjny i hydroizolacyjny, a także niezawodna termoizolacja.

Tulppa płyta to trójwarstwowy materiał, który tworzy znajdujący się wewnątrz *Finnfoam* rdzeń z pianki ekstrudowanej (XPS), która charakteryzuje się strukturą porową, dlatego nie przepuszcza wilgoci i zapobiega gromadzeniu się pleśni, i znajdująca się po obu stronach płyty specjalna zaprawa cementowa, wzmocniona siatką z włókien szklanych.

WŁAŚCIWOŚCI:

- Warstwa hydroizolacyjna
- Od razu można przykleić płytki
- Łatwy i prosty montaż
- Izolacja cieplna
- Mocna podstawa do wykończenia
- Stałe wymiary
- Certyfikowane wg ETAG 022
- Nie wydziela szkodliwych cząstek lub gazów
- Wyprodukowano w Finlandii

www.finnfoam.pl

FINNFOAM® INSULATION YOU CAN TRUST

Tulppa®
WET ROOM BOARDS

ZASTOSOWANIE:

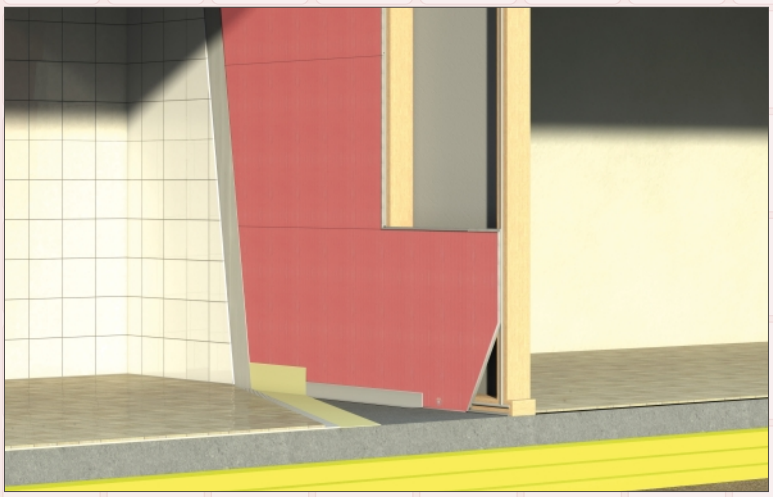

- Montaż ścian, sufitów, podłóg w wilgotnych pomieszczeniach
- Izolacja budynków od wewnątrz, montaż ościeżnic.
- Montaż ścianek łazienki i prysznicu
- Skrzynie pokrycia rur lub innych komunikacji
- Produkcja mebli łazienkowych, półek i innych elementów wystroju wewnętrznego

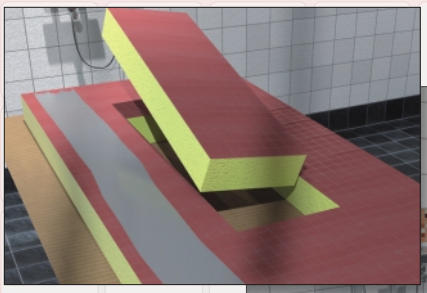

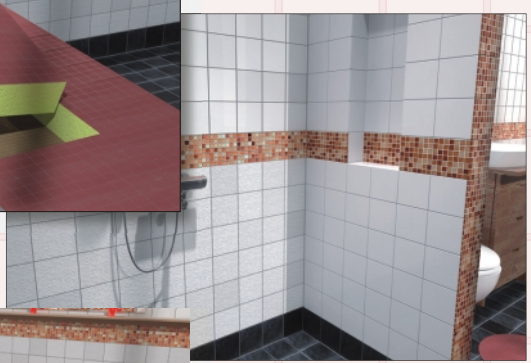

Szerokość x długość, mm		600 x 2600
Grubość, mm		20, 30, 50, 80
Wytrzymałość na ściskanie, kPa		250
Deklarowany współcz. przew. ciepła, λ_D (W/mK)	20, 30 mm	0,033
	50 mm	0,035
	80 mm	0,037
Absorpcja wody (rdzeń Finnfoam), %		< 0,4
Przepuszczalność pary wodnej, (kg/(m·s·Pa)		$< 1,5 \times 10^{-12}$
Kapilarność		0
Rozszerzalność cieplna, mm/(m·K)		0,07
Temperatura robocza, °C		-50 ... +75