



M 1:10		ŠLAITINIO STOGO SU MINERALINE VATA IR Finnfoam FK APŠILTINIMO DETALĖ
FINNFOAM mazgai ir detalės	KS-9	

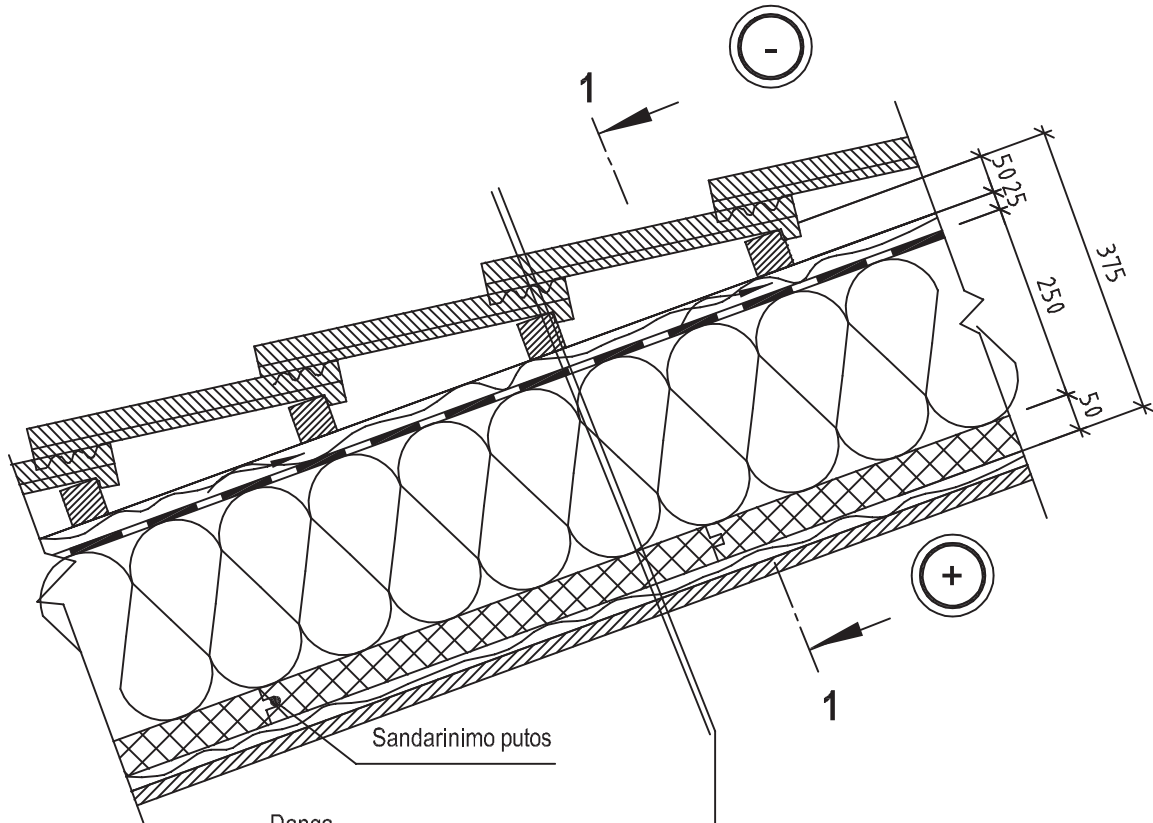

Danga	
Grebėstas	- 50mm
Išlginiai grebėstai	- 25mm
Difuzinė plėvelė	
Gegnė + mineralinė vata	- 250mm
FINNFOAM FK	- 50mm
Tašas 20 x 50 mm	- 20mm
GKP plokštės	- 24mm

PJŪVIS 1-1

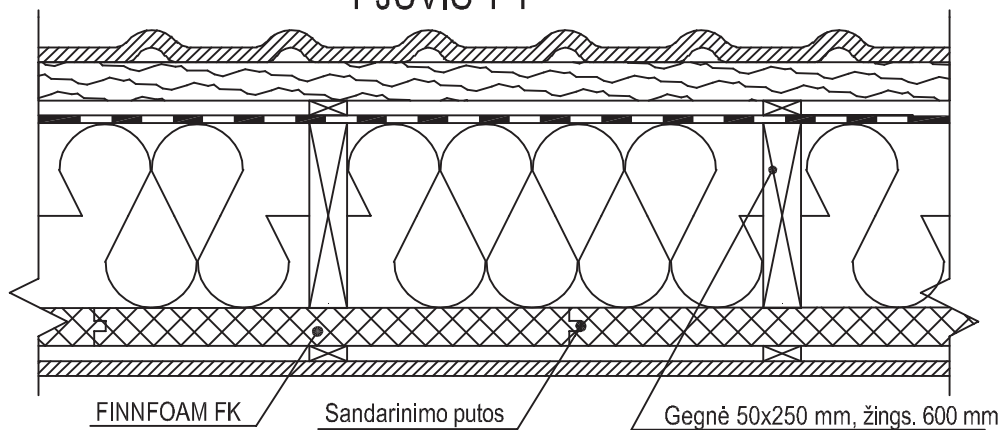

Pastaba: Brėžinyje pateiktos KS-9 stogo konstrukcijos šilumos perdavimo koeficientas $U=0,13 \text{ W/m}^2\text{K}$