Podziałka 1:10		**Fundament domu pasywego. Finnfoam LB-300 i LS-300**
Szczegóty FINNFOAM	PM-12	

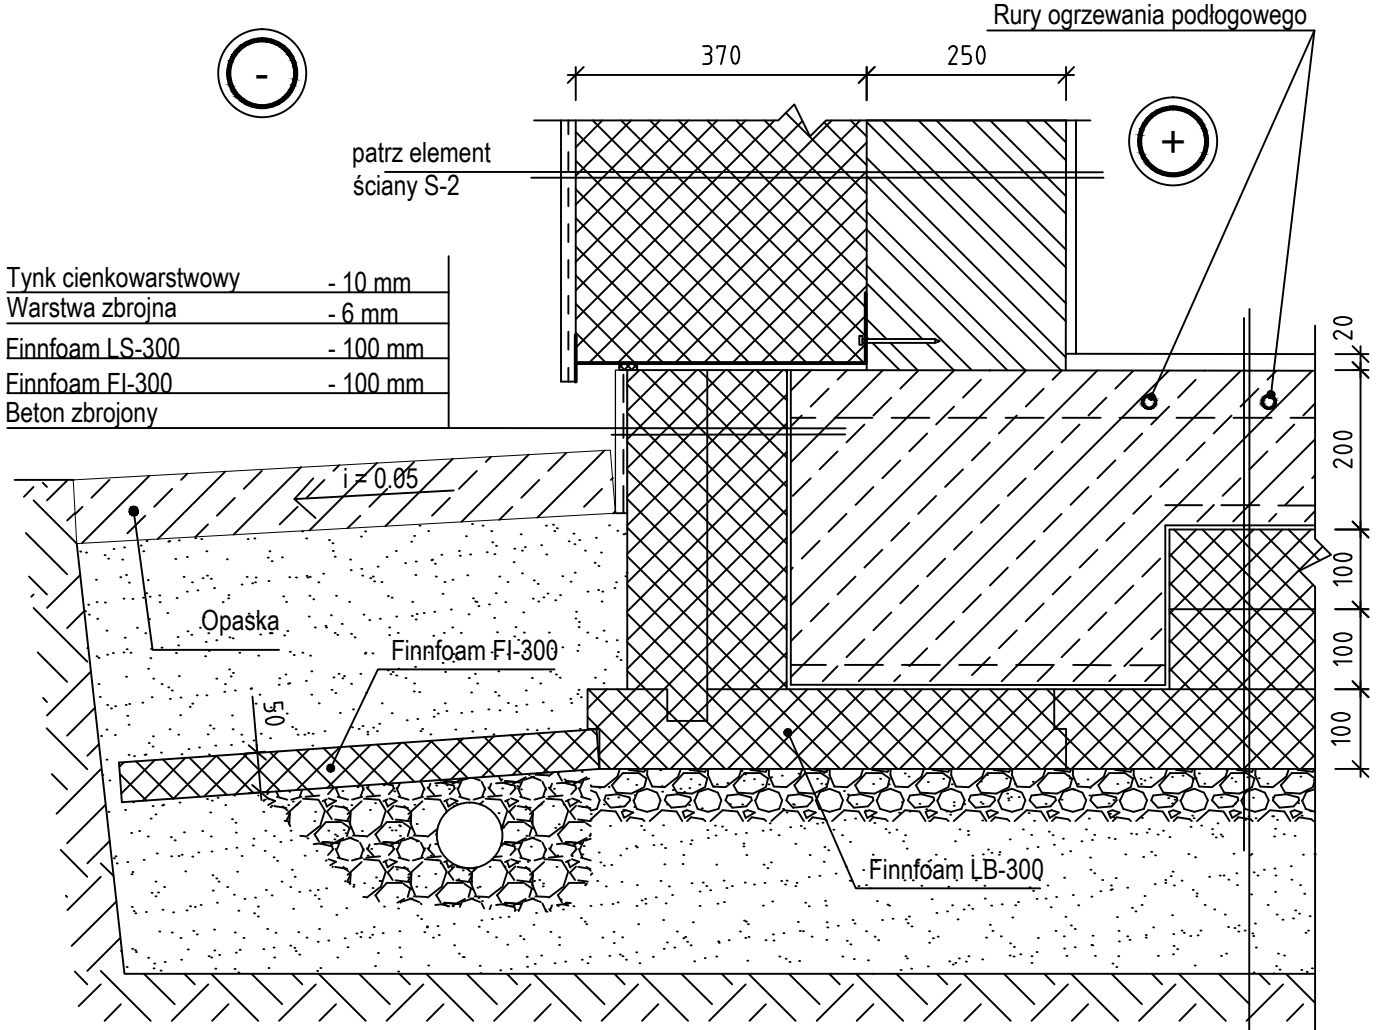

Pokrycie podłogowe	- 20 mm
Beton zbrojony	- 200 mm
Warstwa oddzielająca	
Finnfoam FI-300 2 warstwy	- 2x100 mm
Finnfoam FL-300	- 100 mm
Żwir zagęszczony lub gruz	>150 mm