


Szczegóły FINNFOAM

SP-1

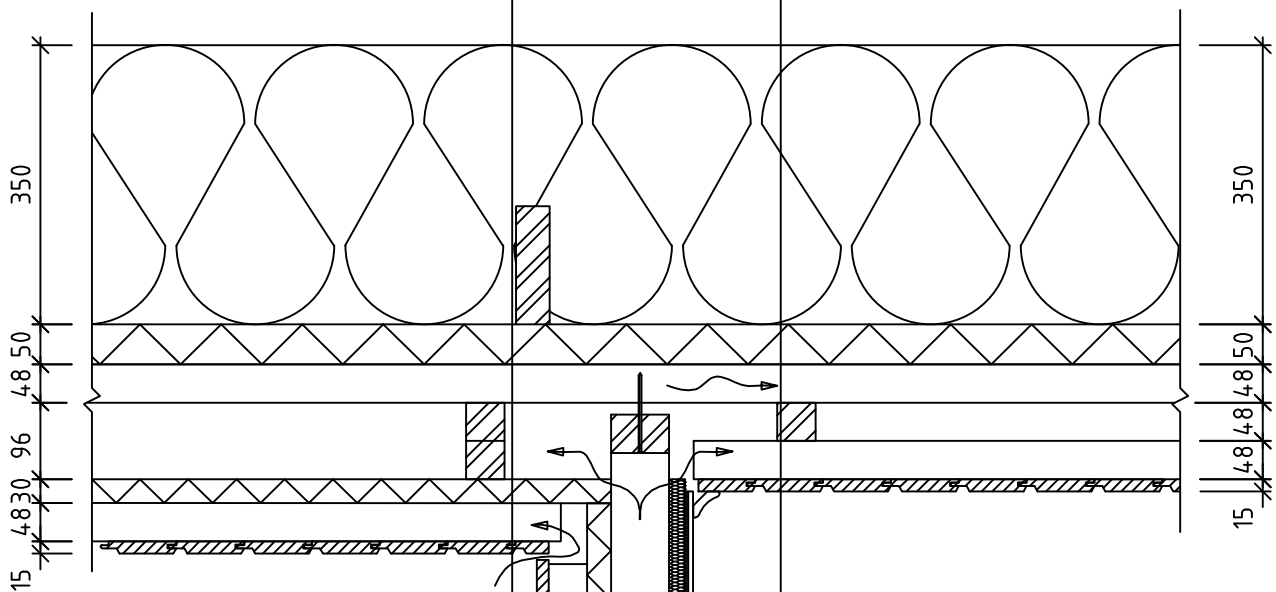

Wełna mineralna	- 350 mm
FF-PIR 50 ALK	- 50 mm
Belki do montażu izolacji 48x48 mm	
c = 600 mm	- 48 mm
Szczelina powietrzna	- 96 mm
FF-PIR 30 SAUNA	- 30 mm
Belki do montażu paneli	
48x48 mm, c = 600 mm	- 48 mm
Panele drewniane	- 15 mm

Wełna mineralna	- 350 mm
FF-PIR 50 ALK	- 50 mm
Belki do montażu izolacji 48x48 mm	
c = 600 mm	- 48 mm
Szczelina powietrzna	- 48 mm
Belki do montażu paneli	
48x48 mm, c = 600 mm	- 48 mm
Panele drewniane	- 15 mm

Sauna

Panele drewniane	- 15 mm
Belki do montażu paneli	
48x48 mm, c = 600 mm	- 48 mm
FF-PIR 30 SAUNA	- 30 mm
Belka karkasowa	
Płyta Tulppa	- 20 mm
Warstwa kleju	
Płytki ceramiczne	- 20 mm

Umywalnia

Płytki ceramiczne	- 20 mm
Warstwa kleju	
Hydroizolacja	
Wylewka cementowa	- 100 mm
FINNFOAM FL	- 200...300 mm
Żwir zagęszczony lub gruz	> 150 mm

